


# Juniper Networks NSMシリーズ 機器停止手順のご案内

平成23年4月  
ノックス株式会社  
ネットワーク技術部


## 【WebUIによる停止方法】

- 管理画面にログインし、  
System Administration > Boot and Shutdown を開きます
- ”Shutdownボタン”をクリックします
- 確認画面で”OK”をクリックします

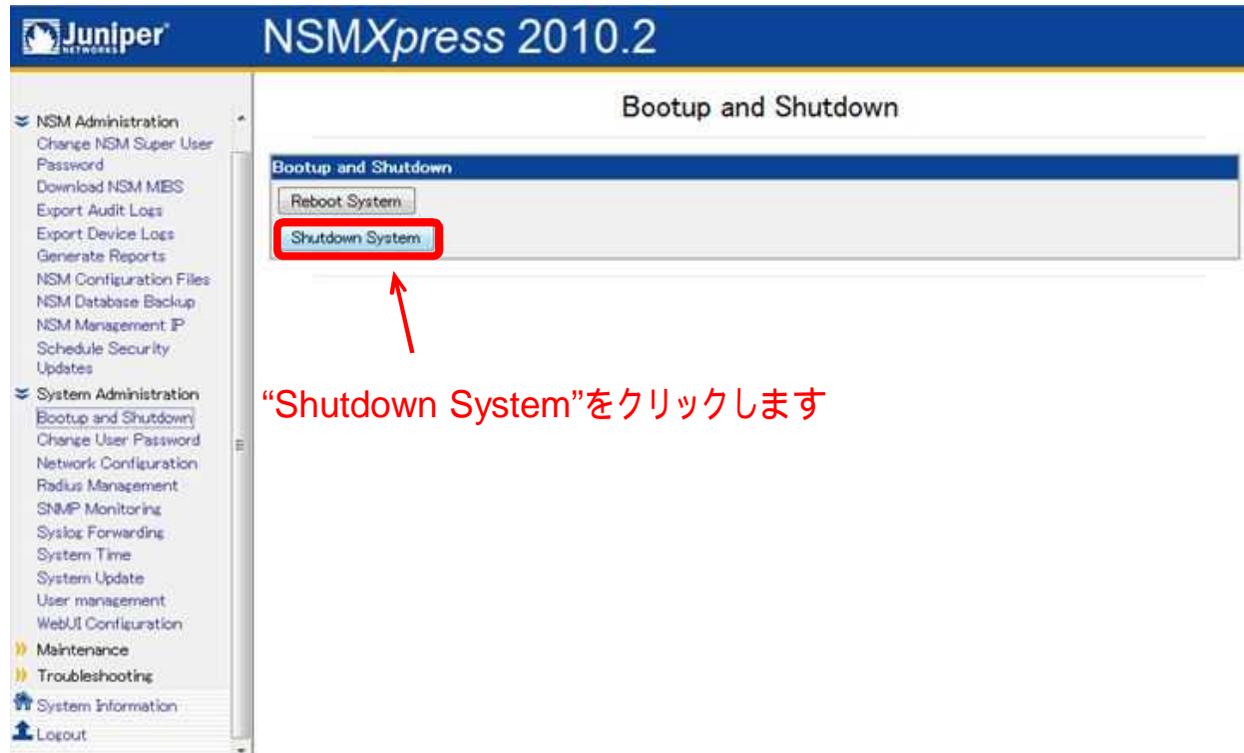

## 【WebUIによる停止方法】

- 以下のポップアップが表示されるので“OK”をクリックします
- 機器の停止を確認し、電源ケーブルを抜線します

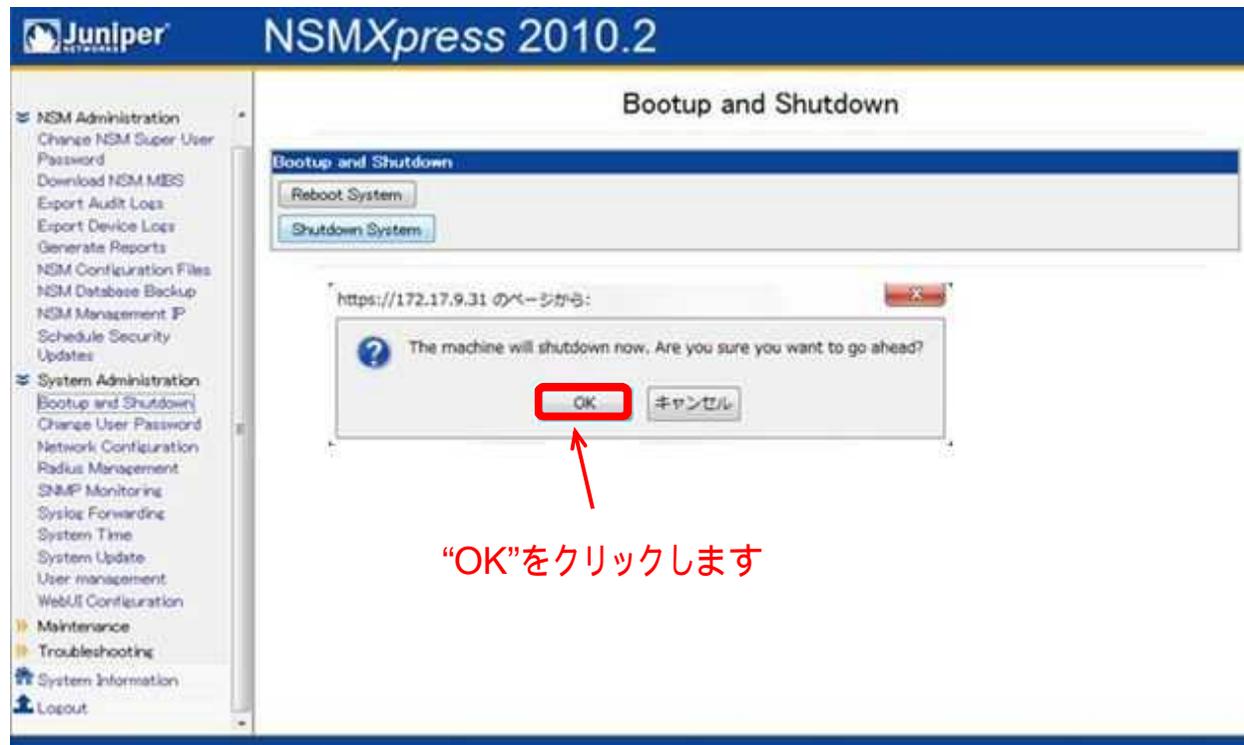

## 【コマンドによる停止方法】

- sshまたはコンソールでNSMにadminユーザでログインします
- 以下の出力がありますので `ctl+c` で停止します
  - Last login: Wed Feb 16 13:02:00 2011 from cha.pv3.nox.co.jp
  - Run NSMXPRESS system setup? [y/N]
- “`sudo su -`”コマンドでrootユーザに変更します
- “`shutdown -h now`”コマンドでシャットダウンします
- 機器の停止を確認し、電源ケーブルを抜線します

```
Last login: Thu Mar 31 17:15:24 2011
Run NSMXPRESS system setup? [y/N] [admin@NSMXPRESS ~]$
[admin@NSMXPRESS ~]$
[admin@NSMXPRESS ~]$
[admin@NSMXPRESS ~]$
[admin@NSMXPRESS ~]$ sudo su -
Password:
[root@NSMXPRESS ~]#
[root@NSMXPRESS ~]#
[root@NSMXPRESS ~]# shutdown -h now
Broadcast message from root (pts/0) (Thu Mar 31 17:17:09 2011):
The system is going down for system halt NOW!
[root@NSMXPRESS ~]#
```

“ctl+c”で停止します

“sudo su -”を入力します

“shutdown -h now”を入力します